


P-AIMS. Sustav za kompletno upravljanje klimatizacijom zraka Panasonic

Osnovna programska oprema P-AIMS / CZ-CSWKC2

Putem jednog računala može se upravljati s 1024 unutarnje jedinice


Funkcije osnovne programske podrške

- Standardni daljinski upravljač za sve unutarnje jedinice.
- Mnogi programi zakazani brojačem vremena mogu se postaviti i na kalendaru.
- Detaljni informacijski zaslon za alarme.
- Izlazne CSV datoteke s poviješću alarma i radnim statusom.
- Automatsko sigurnosno kopiranje podataka na tvrdi disk.



Sa 4 paketa nadogradnje osnovne programske opreme moguće je nadograditi kako bi odgovarao pojedinačnim zahtjevima

Sustav P-AIMS namijenjen je velikim trgovačkim centrima i sveučilištima s više područja/objekata. 1 "P-AIMS" osobno računalo može istodobno imati 4 neovisna sustava. Svaki sustav može imati maks. 8 C/A jedinica i upravljati s maks. 512 jedinica. S jednog "P-AIMS" osobnog računala moguće je upravljati s ukupno 1024 unutarnjih jedinica.

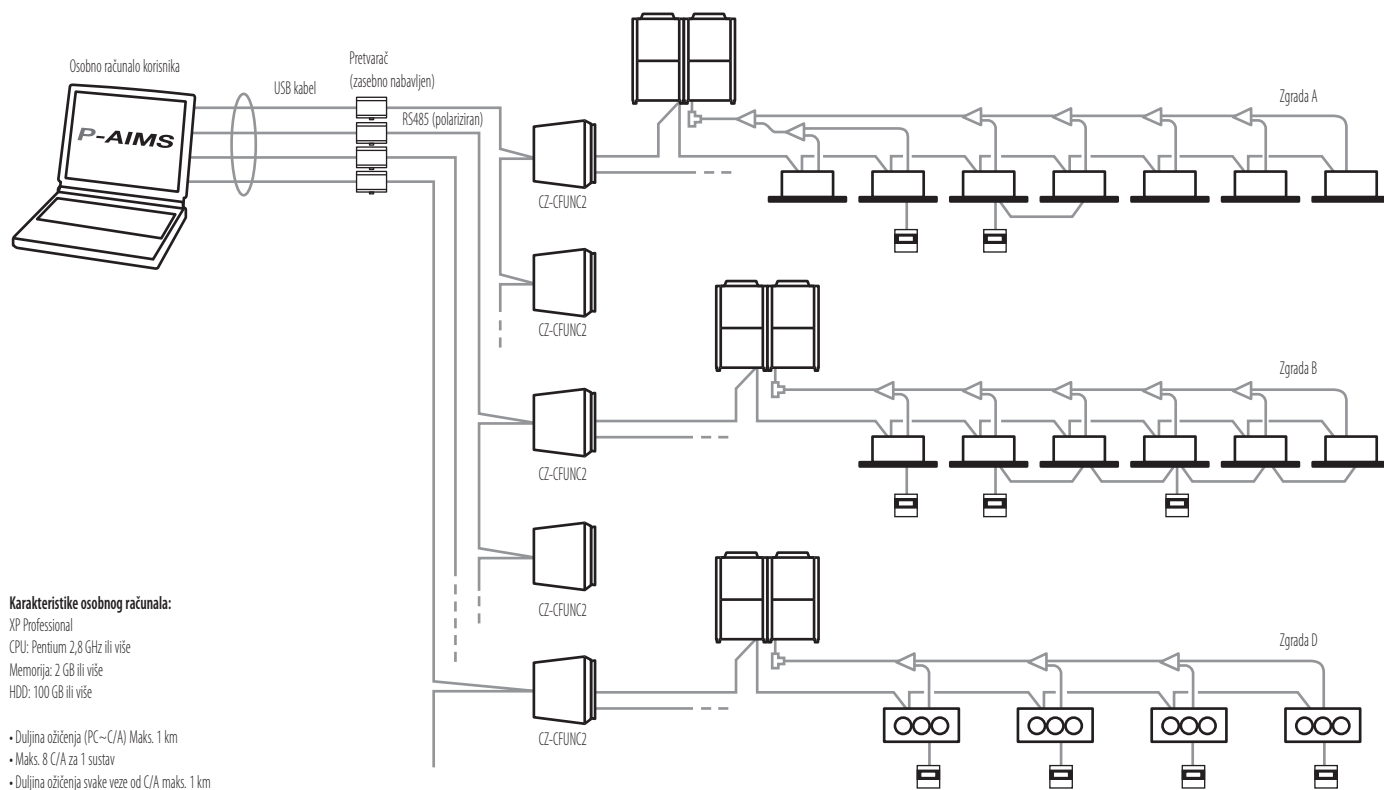

Karakteristike osobnog računala:

XP Professional
CPU: Pentium 2,8 GHz ili više
Memorija: 2 GB ili više
HDD: 100 GB ili više

- Duljina ožičenja (PC-C/A) Maks. 1 km
- Maks. 8 C/A za 1 sustav
- Duljina ožičenja svake veze od C/A maks. 1 km

P-AIMS dodatna programska oprema CZ-CSWAC2 za distribuciju opterećenja Izračun distribucije opterećenja za svakog korisnika

- Omjer opterećenja uređaja za klimatizaciju izračunava se za svaku jedinicu (korisnika) na temelju podataka potrošnje energije (m^3 , kWh).
- Izračunati podaci pohranjuju se u CSV datoteku.
- Spremljeni su podaci zadnjih 365 dana.

P-AIMS dodatna programska oprema CZ-CSWWC2 za internetsku aplikaciju Pristup putem interneta i upravljanje s udaljene stanice

- Pristup P-AIMS programskoj opremi s udaljenog računala.
- Pomoću internetskog preglednika (Internet Explorer) moguće je nadgledati/rukovati ECOi 6N sustavom.

P-AIMS dodatna programska oprema CZ-CSWGC2 za prikaz izgleda objekta Cijeli se sustav može nadzirati vizualno

- Praćenje radnog statusa dostupno na zaslonu.
- Mogućnost trenutne provjere rasporeda objekata i unutarnjih jedinica.
- Svakom se jedinicom može upravljati virtualnim daljinskim upravljačem na zaslonu.
- Moguće je odjednom prikazati maks. 4 zaslona izgleda.

P-AIMS dodatna programska oprema CZ-CSWBC2 za BACnet sučelje programske opreme Mogućnost povezivanja na sustav upravljanja zgradom (BMS)

- mogućnost komunikacije s drugom opremom putem protokola BACnet.
- ECOi 6N sustavom moguće je upravljati i sustavom za upravljanje zgradom (BMS) i P-AIMS-om.
- S jednim računalom može se povezati do 255 unutarnjih jedinica (koje ima P-AIMS osnovnu i BACnet programsku opremu).