


ECO G 3-smjerna

Jednostavna ugradnja

- Uporabom zajedničkog razdjeljivača cijevi, trošak i vrijeme ugradnje znatno su smanjeni. Kombiniranjem svih cijevi koje su potrebne za svaku unutarnju jedinicu u jednu zajedničku cijev za svaki sustav, broj potrebnih cijevi upola se smanjuje* i olakšava izgradnju. Uz to, prostor za cijevi unutar kanalicu moguće je smanjiti za 2/3.*
- Kombiniranje svih cijevi koje su potrebne za svaku vanjsku jedinicu u jednu cijev za svaki sustav. (Upola smanjen broj potrebnih cijevi).

*Sustav s približno 40 KS (20 KS x 2 jedinice)



Primjer sustava s približno 40 KS

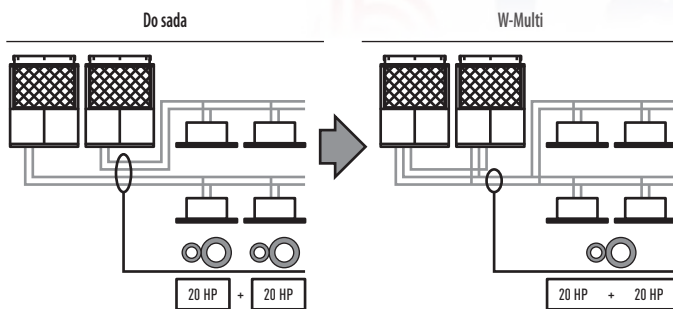

Funkcija opskrbe toplom vodom

- Prednost sustava. Otpadna toplota motora koja se obično ispušta u okoliš obnavlja se u izmjenjivaču topline i učinkovito se koristi kao topla voda, pa GHP rashladnik djeluje kao podsustav koji ublažava opterećenje korisnikovog glavnog sustava za toplu vodu i tako nudi „besplatnu“ toplu vodu.

Kapacitet pri standardnoj točki hlađenja		Izlazna temperatura 75 °C	
Vanjska jedinica	U-16GE2E5	kW	15,00
	U-20GE2E5		20,00
	U-25GE2E5		30,00
	U-30GE2E5		30,00
Dopušteni tlak cijevi s toplom vodom		MPa	0,7
Brzina kruženja tople vode		m ³ /h	3,9
Velikina cijevi za toplu vodu		Rp	3/4

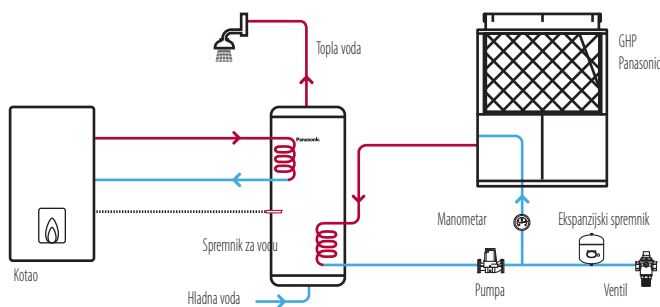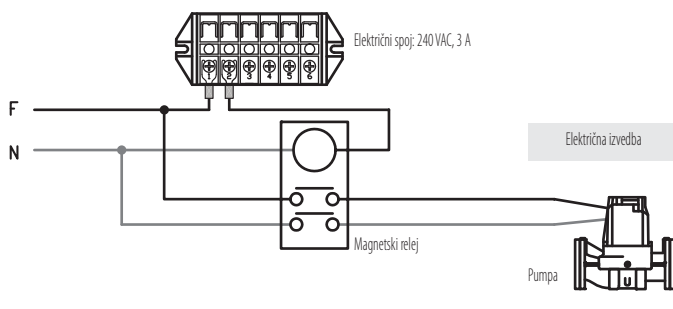


- Sve stavke navedene na ovoj shemi (osim vanjske jedinice) ne isporučuje Panasonic.
- Tijekom pokretanja, zadajte vrijednost temperature vode u parametru vanjske jedinice.

Izvršna radna svojstva

Panasonic 3-smjerna multi sustav može istodobno grijati i hladiti s pojedinačnim radom svake unutarnje jedinice uz samo jednu vanjsku jedinicu. Kao rezultat moguća je učinkovita pojedinačna klimatizacija u zgradama s različitim temperaturama prostorija.

Primjer sustava

Produljeni intervali održavanja Jedinicu treba servisirati samo svakih 10.000 sati. Najdulji interval održavanja u industriji.

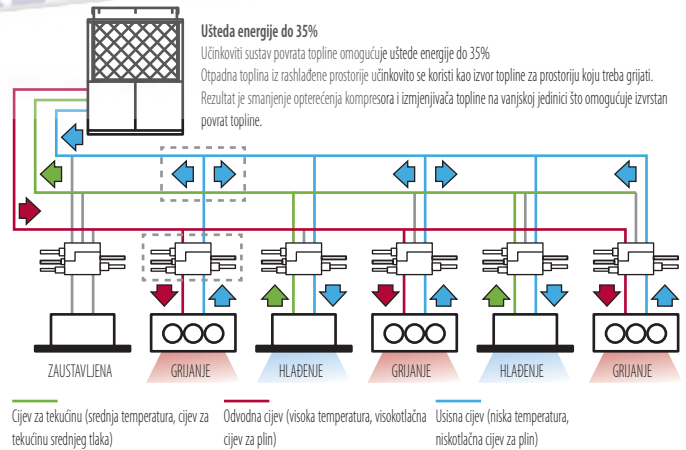

Komplet elektromagnetskog ventila

Za ugradnju u sve „zone“ kako bi se omogućilo istodobno grijanje i hlađenje. Do 36 unutarnjih jedinica može istodobno grijati/hladiti. Postupak obnavljanja ulja za postizanje stabilnijeg upravljanja klimatizacijom i udobnosti.

3-cijevni komplet upravljačkog elektromagnetskog ventila



CZ-P56HR3

Do 5,6 kW

CZ-P160HR3

Od 5,7 do 16 kW


KIT-P56HR3

(CZ-P56HR3+CZ-CAPEZ)

KIT-P160HR3

(CZ-P160HR3+CZ-CAPEZ)

3-cijevna upravljačka tiskana pločica



3-cijevna upravljačka tiskana pločica CZ-CAPEZ*

Treba biti dodano uz CZ-P56HR3 ili CZ-P160HR3.

* Za zidnu ugradnju.

Dimenzije ventila

